

PHOTOVOLTAÏQUE RACCORDÉ RESEAU
AUTOCONSOMATION
CATALOGUE 2022

DISTRIBUTEUR / GROSSISTE

Commandes ou Devis 24h/24 et 7/7
via le proshop-capenergie.fr

Professionnels, Créez directement votre compte !

2007

15 Années d'expérience
au service des Pros

**24/24
7/7**

Commande et Devis
24/24 H et 7/7 J via le Proshop



Une société 100% Française !

STOCKAGE

AUTOCONSOMMATION | TOP PRODUITS



FRONIUS GEN24 PLUS

UNIQUE ET POLYVALENT



RACCORDÉ RÉSEAU / AUTOCONSOMMATION

4. Pré commandez, un assistant commercial vous contacte pour répondre à vos questions et valider la commande !

www.capenergie.fr | www.proshop-capenergie.fr



MODULES PHOTOVOLTAÏQUES

aleo

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES ALEO 60 CELLULES

 Résistance à l'effet PID
  Résistance à l'ammoniac
  Résistance au brouillard salin
  Garantie produit 12 ans, option 25 ans

Référence	Produit	Puis. Wc	Type	Dimensions
PX-AO-X59-310	Aleo X59 HE 310Wc	310	Mono	1660 x 990 x 42 mm
PX-AO-X59-315	Aleo X59 HE 315Wc	315	Mono	1660 x 990 x 42 mm
PX-AO-X59-320	Aleo X59 HE 320Wc	320	Mono	1660 x 990 x 42 mm
PX-AO-X59-325	Aleo X59 HE 325Wc	325	Mono	1660 x 990 x 42 mm
PX-AO-X79-310	Aleo X79 HE 310Wc	310	Mono	1660 x 990 x 42 mm
PX-AO-X79-315	Aleo X79 HE 315Wc	315	Mono	1660 x 990 x 42 mm
PX-AO-P19-310	Aleo P19 310Wc	310	Mono	1660 x 990 x 35 mm
PX-AO-S19-300	Aleo S19 300Wc	300	Mono	1660 x 990 x 50 mm
PX-AO-S19-305	Aleo S19 305Wc	305	Mono	1660 x 990 x 50 mm
PX-AO-S19-310	Aleo S19 310Wc	310	Mono	1660 x 990 x 50 mm



X59 HE

Résistance max.
en pression
8000 Pa



S79 full black

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES ALEO 48 CELLULES

 Résistance à l'effet PID
  Résistance à l'ammoniac
  Résistance au brouillard salin
  Garantie produit 12 ans, option 25 ans

Référence	Produit	Puis. Wc	Type	Dimensions
PX-AO-X55-250	Aleo X55 250Wc	250	Mono	1345 x 990 x 42 mm
PX-AO-X55-255	Aleo X55 255Wc	255	Mono	1345 x 990 x 42 mm
PX-AO-X75-245	Aleo X75 Full Black 250Wc	245	Mono	1345 x 990 x 42 mm
PX-AO-X75-250	Aleo X75 Full Black 250Wc	250	Mono	1345 x 990 x 42 mm



X55 HE

Résistance max.
en pression
8000 Pa

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES ALEO SOLRIF



Résistance à l'effet PID



Résistance à l'ammoniac



Résistance au brouillard salin



Garantie produit 12 ans, option 25 ans

Référence	Produit	Puis. Wc	Type	Dimensions
PX-AO-S79-310	Aleo S79 Full Black 310Wc	310	Mono	1660 x 990 x 50 mm
PX-AO-S79-315	Aleo S79 Full Black 315Wc	315	Mono	1660 x 990 x 50 mm
PX-AO-S75-245	Aleo S75 Full Black 48 Cell. 245Wc	245	Mono	1389 x 1016 x 36 mm
PX-AO-S75-250	Aleo S75 Full Black 48 Cell. 250Wc	250	Mono	1389 x 1016 x 36 mm



S79 Solrif Black
Résistance max.
en pression 5400 Pa



PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES ALEO BI VERRE 40 CELLULES



Résistance à l'effet PID



Garantie produit 15 ans

Référence	Produit	Puis. Wc	Type	Dimensions
PX-AO-BIV-200	Aleo Bi Verre 200Wc	200	Mono	950 x 1600 x 9 mm



Bi Verre Elegante
Résistance max.
en pression 5400 Pa



PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES QCELLS 132 1/2 CELLULES

Q CELLS



Résistance à l'effet PID



Résistance à l'ammoniac




Résistance au brouillard salin



Garantie fabricant 12 ans

Référence	Produit	Puis. Wc	Type	Dimensions
PX-QC-G9-385	QPEAK DUO G9 ML 385	385	Mono	1840 x 1030 x 32mm
PX-QC-G9-390	QPEAK DUO G9 ML 390	390	Mono	1840 x 1030 x 32mm
PX-QC-G9+-340B	QPEAK DUO G9+ 340 Black	340	Mono	1673 x 1030 x 32mm

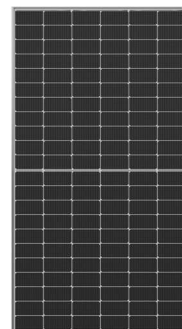

Q.PEAK DUO ML-G9
Résistance max.
en pression
6000 Pa



PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES QCELLS 120 1/2 CELLULES



Résistance à l'effet PID



Résistance à l'ammoniac



Résistance au brouillard salin



Garantie fabricant 12 ans

Référence	Produit	Puis. Wc	Type	Dimensions
PX-QC-G6-355	QPEAK DUO G6 355	355	Mono	1740 x 1030 x 32mm
PX-QC-G8-355	QPEAK DUO G8 355	355	Mono	1740 x 1030 x 32mm
PX-QC-G6-360	QPEAK DUO G6 360	360	Mono	1740 x 1030 x 32mm
PX-QC-G8-360	QPEAK DUO G8 360	360	Mono	1740 x 1030 x 32mm
PX-QC-G6-340B	QPEAK DUO G6 340 Black	340	Mono	1740 x 1030 x 32mm
PX-QC-G8-340B	QPEAK DUO G8 340 Black	340	Mono	1740 x 1030 x 32mm
PX-QC-G9-340B	QPEAK DUO G9 340 Black	340	Mono	1673 x 1030 x 32mm
PX-QC-G9-355	QPEAK DUO G9 355	355	Mono	1673 x 1030 x 32mm
PX-QC-G8+-340B	QPEAK DUO G8+ 340 Black	340	Mono	1740 x 1030 x 32mm
PX-QC-G6+-340B	QPEAK DUO G6+ 340 Black	340	Mono	1740 x 1030 x 32mm
PX-QC-G6+-360	QPEAK DUO G6+ 360	360	Mono	1740 x 1030 x 32mm
PX-QC-G8+-360	QPEAK DUO G8+ 360	360	Mono	1740 x 1030 x 32mm



Q.PEAK DUO-G8
Résistance max.
en pression
5400 Pa



PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES QCELLS 144 1/2 CELLULES

SHARP



Résistance à l'effet PID



Garantie fabricant 10 ans

Référence	Produit	Puis. Wc	Type	Dimensions
PX-SH-NUJD445	NUJD445	445	Mono	2108 x 1048 x 35mm
PX-SH-NUJD540	NUJD540	540	Mono	2279 x 1134 x 35mm



NUJD540

Résistance max.
en pression
5400 Pa



PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES QCELLS 120 1/2 CELLULES



Résistance à l'effet PID




Résistance au brouillard salin selon la réf.



Garantie fabricant 10 ans

Référence	Produit	Puis. Wc	Type	Dimensions
PX-SH-NUJC370	NUJC370	370	Mono	1765 x 1048 x 35mm
PX-SH-NUJC360B	NUJC360B	360	Mono	1765 x 1048 x 35mm



NUJC360B

Résistance max.
en pression
5400 Pa



ONDULEURS PHOTOVOLTAÏQUES



ONDULEURS FRONIUS PRIMO - 2 MPPT - SANS TRANSFO

20 Garantie produit jusqu'à 20 ans

M Monophasé

Référence	Produit	Puissance entrée (DC)	Puissance sortie (AC)
ON-FR-PRI01	PRIMO 3.0-1	4500 W	3000 W
ON-FR-PRI02	PRIMO 3.5-1	5300 W	3500 W
ON-FR-PRI03	PRIMO 3.6-1	5500 W	3680 W
ON-FR-PRI04	PRIMO 4.0-1	6000 W	4000 W
ON-FR-PRI05	PRIMO 4.6-1	6900 W	4600 W
ON-FR-PRI06	PRIMO 5.0-1	7500 W	5000 W
ON-FR-PRI07	PRIMO 6.0-1	9000 W	6000 W
ON-FR-PRI08	PRIMO 8.2-1	12300 W	8200 W



PRIMO

ONDULEURS FRONIUS SYMO S - 1 MPPT - SANS TRANSFO

20 Garantie produit jusqu'à 20 ans

T Triphasé

Référence	Produit	Puissance entrée (DC)	Puissance sortie (AC)
ON-FR-SYM01	SYMO 3.0-3-S	6000 W	3000 W
ON-FR-SYM02	SYMO 3.7-3-S	7400 W	3700 W
ON-FR-SYM03	SYMO 4.5-3-S	9000 W	4500 W



SYMO S

ONDULEURS FRONIUS SYMO M - 2 MPPT - SANS TRANSFO



Garantie produit jusqu'à 20 ans



Triphasé

Référence	Produit	Puissance entrée (DC)	Puissance sortie (AC)
ON-FR-SYM04	SYMO 3.0-3-M	6000 W	3000 W
ON-FR-SYM05	SYMO 3.7-3M	7400 W	3700 W
ON-FR-SYM06	SYMO 4.5-3-M	9000 W	4500 W
ON-FR-SYM07	SYMO 5.0-3M	10000 W	5000 W
ON-FR-SYM08	SYMO 6.0-3M	12000 W	6000 W
ON-FR-SYM09	SYMO 7.0-3M	14000 W	7000 W
ON-FR-SYM10	SYMO 8.2-3M	16400 W	8200 W
ON-FR-SYM11	SYMO 10.0-3M	15000 W	10000 W
ON-FR-SYM11.1	SYMO 10.0-3M LIGHT	15000 W	10000 W
ON-FR-SYM12	SYMO 12.5-3M	18800 W	12500 W
ON-FR-SYM12.1	SYMO 12.5-3-M LIGHT	18800 W	12500 W
ON-FR-SYM13	SYMO 15.0-3-M	22.5 kW	15 kW
ON-FR-SYM13.1	SYMO 15.0-3M LIGHT	22.5 kW	15 kW
ON-FR-SYM14	SYMO 17.5-3-M	26.3 kW	17.5 kW
ON-FR-SYM14.1	SYMO 17.5-3M LIGHT	26.3 kW	17.5 kW
ON-FR-SYM15	SYMO 20.0-3M	30 kW	20 kW
ON-FR-SYM15.1	SYMO 20.0-3M LIGHT	30 kW	20 kW



SYMO M

ONDULEURS FRONIUS ECO - SANS TRANSFO - 1 MPPT



Garantie produit jusqu'à 20 ans



Triphasé

Référence	Produit	Puissance entrée (DC)	Puissance sortie (AC)
ON-FR-ECO01	ECO 25.0-3S	37.8 kW	25 kW
ON-FR-ECO01.1	ECO 25.0-3S LIGHT	37.8 kW	25 kW
ON-FR-ECO02	ECO 27.0-3S Wifi	37.8 kW	27 kW
ON-FR-ECO02.1	ECO 27.0-3S LIGHT	37.8 kW	27 kW



ECO

ONDULEURS HYBRIDE FRONIUS PRIMO GEN24 PLUS



20 Garantie produit jusqu'à 20 ans M Monophasé S Compatible stockage Li-ion BYD

Référence	Produit	Puissance entrée (DC)	Puissance sortie (AC)
ON-FR-GENP01	PRIMO GEN24 PLUS 3.0	4.5 kW	3.0 kW
ON-FR-GENP02	PRIMO GEN24 PLUS 3.6	5.5 kW	3.6 kW
ON-FR-GENP03	PRIMO GEN24 PLUS 4.0	6.0 kW	4.0 kW
ON-FR-GENP04	PRIMO GEN24 PLUS 4.6	6.9 kW	4.6 kW
ON-FR-GENP05	PRIMO GEN24 PLUS 5.0	7.5 kW	5.0 kW
ON-FR-GENP06	PRIMO GEN24 PLUS 6.0	9.0 kW	6.0 kW



PRIMO GEN24 PLUS

ONDULEURS HYBRIDE FRONIUS SYMO GEN24 PLUS

20 Garantie produit jusqu'à 20 ans T Triphasé S Compatible stockage Li-ion BYD

Référence	Produit	Puissance entrée (DC)	Puissance sortie (AC)
ON-FR-GENS01	SYMO GEN24 PLUS 6.0	9.0 kW	6.0 kW
ON-FR-GENS02	SYMO GEN24 PLUS 8.0	12.0 kW	8.0 kW
ON-FR-GENS03	SYMO GEN24 PLUS 10.0	15.0 kW	10.0 kW



SYMO GEN24 PLUS

ONDULEURS FRONIUS TAURO ECO



20

Garantie fabricant jusqu'à 20 ans

T

Triphasé

Référence	Produit	Puissance entrée (DC)	Puissance sortie (AC)
ON-FR-TAU-001	TAURO ECO 50-3-D Décentralisé	75 kW	50 kW
ON-FR-TAU-002	TAURO ECO 99-3-D Décentralisé	150 kW	99 kW
ON-FR-TAU-003	TAURO ECO 100-3-D Décentralisé	150 kW	100 kW
ON-FR-TAU-001.1	TAURO ECO 50-3-P Centralisé	75 kW	50 kW
ON-FR-TAU-002.1	TAURO ECO 99-3-P Centralisé	150 kW	99 kW
ON-FR-TAU-003.1	TAURO ECO 100-3-P Centralisé	150 kW	100 kW



TAURO ECO

ONDULEURS FRONIUS TAURO

20

Garantie fabricant jusqu'à 20 ans

T

Triphasé

Référence	Produit	Puissance entrée (DC)	Puissance sortie (AC)
ON-FR-TAU-001.2	TAURO 50-3-D Décentralisé	75 kW	50 kW
ON-FR-TAU-001.3	TAURO 50-3-P Centralisé	75 kW	50 kW



TAURO

ONDULEURS KACO BLUE PLANET



20 Garantie produit standard 5 ans avec extension jusqu'à 20 ans

T Triphasé

Référence	Produit	Puissance entrée (DC)	Puissance sortie (AC)
ON-KA-BP3.0-TL3	KACO BLUE PLANET 3,0 TL3	3600 W	3000 W
ON-KA-BP4.0-TL3	KACO BLUE PLANET 4,0 TL3	4800 W	4000 W
ON-KA-BP5.0-M	KACO BLUEPLANET 5,0 TL3 M2 OD	6000 W	5000 W
ON-KA-BP6.5	KACO BLUEPLANET 6,5 TL3 M2 OD	7800 W	6500 W
ON-KA-BP7.5	KACO BLUEPLANET 7,5 TL3 M2 OD	9000 W	7500 W
ON-KA-BP8.6	KACO BLUEPLANET 8,6 TL3 M2 OD	10300 W	8600 W
ON-KA-BP9.0	KACO BLUEPLANET 9,0 TL3 M2 OD	10800 W	9000 W
ON-KA-BP10.0	KACO BLUEPLANET 10,0 TL3 M2 OD	12000 W	10000 W
ON-KA-BP15.0	KACO BLUE PLANET 15,0 TL3 SPD	18 kW	15 kW
ON-KA-BP20.0	KACO BLUE PLANET 20,0 TL3 SPD	24 kW	20 kW
ON-KA-BP50-B	KACO BLUE PLANET 50,0 TL3 B	70 kW	50 kW
ON-KA-BP50-M	KACO BLUE PLANET 50,0 TL3 M	70 kW	50 kW
ON-KA-BP50-XL	KACO BLUE PLANET 50,0 TL3 XL	70 kW	50 kW
ON-KA-BP50-XLF	KACO BLUE PLANET 50,0 TL3 XLF	70 kW	50 kW



KACO BLUE PLANET 3,0 TL3

ONDULEURS KACO POWADOR

20 Garantie produit standard 5 ans avec extension jusqu'à 20 ans

T Triphasé

Référence	Produit	Puissance entrée (DC)	Puissance sortie (AC)
ON-KA-P12.0	KACO POWADOR 12,0 TL3	10.2 kW	10 kW
ON-KA-P39-M	KACO POWADOR 39 TL3 M	39 kW	33 kW
ON-KA-P39-M1	KACO POWADOR 39 TL3 M1	39 kW	33 kW
ON-KA-P39-XLF	KACO POWADOR 39 TL3 XLF	39 kW	33 kW
ON-KA-P48-M	KACO POWADOR 48 TL3 M	48 kW	40 kW
ON-KA-P48-XLF	KACO POWADOR 48 TL3 XLF	48 kW	40 kW
ON-KA-P60-M	KACO POWADOR 60 TL3 M	60 kW	50 kW
ON-KA-P60-XLF	KACO POWADOR 60 TL3 XLF	60 kW	50 kW



KACO POWADOR

ONDULEURS KOSTAL PIKO MP + IP65 - 1 MMPT

5 Garantie produit jusqu'à 5 ans après enregistrement en ligne

M Monophasé

Référence	Produit	Puissance entrée (DC)	Puissance sortie (AC)
ON-KO-100.1	PIKO MP + 1.5-1	1540 W	1500 W
ON-KO-101.1	PIKO MP + 2.0 - 1	2050 W	2000 W
ON-KO-102.1	PIKO MP + 2.5-1	2560 W	2500 W
ON-KO-103.1	PIKO MP + 3.0 -1	3070 W	3000 W
ON-KO-104.1	PIKO MP + 3.6 -1	3770 W	3700 W



PIKO MP +

ONDULEURS KOSTAL PIKO MP + IP65 - 2 MMPT

5 Garantie produit jusqu'à 5 ans après enregistrement en ligne

M Monophasé

Référence	Produit	Puissance entrée (DC)	Puissance sortie (AC)
ON-KO-103.2	PIKO MP + 3.0 -2	3070 W	3000 W
ON-KO-104.2	PIKO MP + 3.6 -2	3770 W	3700 W
ON-KO-105.1	PIKO MP + 4.6 -2	4740 W	4600 W



PIKO MP +

ONDULEURS KOSTAL PIKO - 1/2/3 MPPT

5 Garantie produit jusqu'à 5 ans après enregistrement en ligne

T Triphasé

Référence	Produit	Puissance entrée (DC)	Puissance sortie (AC)
ON-KO-113	PIKO 12 - 2 MPPT	12.9 kW	12 kW
ON-KO-114	PIKO 15 - 3 MPPT	16.9 kW	15 kW
ON-KO-115	PIKO 17 - 3 MPPT	19.2 kW	17 kW
ON-KO-116	PIKO 20 - 3 MPPT	22.6 kW	20 kW



PIKO

ONDULEURS KOSTAL PIKO - 2 MPPT

KOSTAL

5 Garantie produit jusqu'à 5 ans après enregistrement en ligne

T Triphasé

Référence	Produit	Puissance entrée (DC)	Puissance sortie (AC)
ON-KO-107.1	PIKO IQ 4.2	4300 W	4200 W
ON-KO-109.1	PIKO IQ 5.5	5670 W	5500 W
ON-KO-110.1	PIKO IQ 7.0	7220 W	7000 W
ON-KO-111.1	PIKO IQ 8.5	8760 W	8500 W
ON-KO-112.1	PIKO IQ 10	10310 W	10000 W



PIKO IQ

ONDULEURS KOSTAL PLENTICORE PLUS - HYBRIDE - 3 MPPT

5 Garantie produit jusqu'à 5 ans après enregistrement en ligne

M Monophasé

S Compatible stockage Li-ion BYD

Référence	Produit	Puissance entrée (DC)	Puissance sortie (AC)
ON-KO-125	PLENTICORE + 3.0	3090 W	3000 W
ON-KO-118	PLENTICORE + 4.2	4330 W	4200 W
ON-KO-119	PLENTICORE + 5.5	5670 W	5500 W
ON-KO-120	PLENTICORE + 7.0	7220 W	7000 W
ON-KO-121	PLENTICORE + 8.5	8760 W	8500 W
ON-KO-122	PLENTICORE + 10	10310 W	10000 W
ON-KO-123	PLENTICORE BI 5.5 / 26	-	5500W



PLENTICORE

ONDULEURS KOSTAL PIKO CI - 2/4 MPPT

5 Garantie produit jusqu'à 5 ans après enregistrement en ligne

T Triphasé

Référence	Produit	Puissance entrée (DC)	Puissance sortie (AC)
ON-KO-126	PIKO CI 30 - 2 MPPT	30.0 kW	30.0 kW
ON-KO-127	PIKO CI 50 - 4 MPPT	50.0 kW	50.0 kW
ON-KO-128	PIKO CI 60 - 4 MPPT	60.0 kW	60.0 kW



PIKO



ONDULEURS SMA SUNNY BOY

20 Garantie produit jusqu'à 20 ans avec extension M Monophasé

Référence	Produit	Puissance entrée (DC)	Puissance sortie (AC)
ON-SMA-SB01.1	SMA SB 1.5-1VL-40	3000 W	1500 W
ON-SMA-SB02.2	SMA SB 2.0-1VL-40	4000 W	2000 W
ON-SMA-SB2.1	SMA SB 2.5-1VL-41	5000 W	2500 W
ON-SMA-SB12	SMA SB 3.0-1AV-41	5500 W	3000 W
ON-SMA-SB11	SMA SB 3.6-1AV-41	5500 W	3680 W
ON-SMA-SB05	SMA SB 4.0-1AV-41	7500 W	4000 W
ON-SMA-SB06	SMA SB 5.0-1AV-41	7500 W	5000 W
ON-SMA-SB6.0	SMA SB 6.0-1AV-41	9000 W	6000 W



SUNNY BOY 1.5

ONDULEURS SMA SUNNY ISLAND

5 Garantie produit 5 ans T Triphasé S Compatible stockage Li-ion TESVOLT

Référence	Produit	Puissance entrée (AC)	Tension batterie (DC)
OC-SMA-SI01	Sunny Island 4.4M-12	11.5 kW - 3,3 kVA	41 V à 63 V
OC-SMA-SI02	Sunny Island 6.0H-12	11.5 kW - 4,6 kVA	41 V à 63 V
OC-SMA-SI03	Sunny Island 8.0H-12	11.5 kW - 6 kVA	41 V à 63 V



Sunny Island 4.4M-12

ONDULEURS SMA SUNNY HIGHPOWER PEAK3

20 Garantie produit jusqu'à 20 ans avec extension T Triphasé

Référence	Produit	Puissance entrée (DC)	Puissance sortie (AC)
ON-SMA-HP-001	Sunny Highpower 100-20	150 kW	100 kW
ON-SMA-HP-002	Sunny Highpower 150-20	225 kW	150 kW



Sunny Highpower Peak 3



ONDULEURS SMA SUNNY TRIPOWER

20 Garantie produit jusqu'à 20 ans avec extension

T Triphasé

Référence	Produit	Puissance entrée (DC)	Puissance sortie (AC)
ON-SMA-STP13	SMA STP 3.0-3AV-40	6 kW	3 kW
ON-SMA-STP14	SMA STP 4.0-3AV-40	8 kW	4 kW
ON-SMA-STP15	SMA STP 5.0-3AV-40	9 kW	5 kW
ON-SMA-STP16	SMA STP 6.0-3AV-40	9 kW	6 kW
ON-SMA-STP17	SMA STP8.0-3AV-40	18 kW	12 kW
ON-SMA-STP18	SMA STP10.0-3AV-40	18 kW	12 kW



12000-TL 20

ONDULEURS SMA SUNNY TRIPOWER TL3

20 Garantie produit jusqu'à 20 ans avec extension

T Triphasé

Référence	Produit	Puissance entrée (DC)	Puissance sortie (AC)
ON-SMA-STP08	STP 15 000 TL30 avec écran	27 kW	15 kW
ON-SMA-STP09	STP 20 000 TL 30 avec écran	36 kW	20 kW
ON-SMA-STP10	STP 25 000 TL 30 avec écran	45 kW	25 kW
ON-SMA-STP08.1	STP 15 000 TL30 sans écran	27 kW	15 kW
ON-SMA-STP09.1	STP 20 000 TL 30 sans écran	36 kW	20 kW
ON-SMA-STP10.1	STP 25 000 TL 30 sans écran	45 kW	25 kW



TRIPower 15 000 TL30

ONDULEURS SMA SUNNY TRIPOWER CORE 1

20 Garantie produit jusqu'à 20 ans avec extension

T Triphasé

Référence	Produit	Puissance entrée (DC)	Puissance sortie (AC)
ON-SMA-STP11	STP 50-40 Core 1 sans écran	75 kW	50 kW
ON-SMA-STP11.1	STP 50-40 Core 1 avec écran	75 kW	50 kW
ON-SMA-STP12	STP 60-10	90 kW	60 kW



STP 50-40 Core 1 sans écran

ONDULEURS MONOPHASÉS SOLAREEDGE

solaredge

20

Garantie produit jusqu'à 20 ans avec extension

M

Monophasé

Référence	Produit	Puissance entrée (DC)	Puissance sortie (AC)
ON-SE-M105C	SE2200H-RW000BNN4 HD WAVE	3400 W	2200 W
ON-SE-M106C	SE3000H-RW000BNN4 HD WAVE	4650 W	3000 W
ON-SE-M107C	SE3500H-RW000BNN4 HD WAVE	5425 W	3500 W
ON-SE-M109C	SE4000H-RW000BNN4 HD WAVE	6200 W	4000 W
ON-SE-M110C	SE5000H-RW000BNN4HD WAVE	7750 W	5000 W
ON-SE-M111C	SE6000H-RW000BNN4 HD WAVE	9300 W	6000 W
ON-SE-M112A	SE8000H-RW000BNN4 HD WAVE	12400 W	8000 W



SE3500H

ONDULEURS TRIPHASÉS SOLAREEDGE

20

Garantie produit jusqu'à 20 ans avec extension

T

Triphasé

Référence	Produit	Puissance entrée (DC)	Puissance sortie (AC)
ON-SE-T100B	SE3K-RW0TEBNN4	4.05 kW	3 kW
ON-SE-T101B	SE4K-RW0TEBNN4	5.4 kW	4 kW
ON-SE-T102D	SE5K-RW0TEBNN4	6.75 kW	5 kW
ON-SE-T103B	SE6K-RW0TEBNN4	8.1 kW	6 kW
ON-SE-T104C	SE7K-RW0TEBNN4	9.45 kW	7 kW
ON-SE-T105B	SE8K-RW0TEBNN4	10.8 kW	8 kW
ON-SE-T106C	SE9K-RW0TEBNN4	12.15 kW	9 kW
ON-SE-T107B	SE10K-RW0TEBNN4	13.5 kW	10kW
ON-SE-T108B	SE12.5K-RW0TEBNN4	16.85 kW	12.5 kW
ON-SE-T109B	SE15K-RW0TEBNN4	20.25 kW	15 kW
ON-SE-T110B	SE16K-RW0TEBNN4	21.6 kW	16 kW
ON-SE-T111B	SE17K-RW0TEBNN4	22.95 kW	17 kW
ON-SE-T112G	SE25K-RW000BNQ4	33.75 kW	25 kW
ON-SE-T112H	SE25K-RW000BNN4	33.75 kW	25 kW
ON-SE-T113H	SE27.6K-RW000BNN4	37.25 kW	27.60 kW
ON-SE-T113I	SE27.6K-RW000BNQ4	37.25 kW	27.60 kW
ON-SE-T114H	SE33.3K-RW000BNQ4	45 kW	33.3 kW



SE17K-ER-01

OPTIMISEURS SOLAREEDGE

solaredge

25 Garantie produit 25 ans

Référence	Produit	Puiss. entr. (DC)	Type panneau
ON-SE-OP001	P300-5R RS	300 W	60 cellules
ON-SE-OP002	P370-5R 60V	370 W	60 cellules
ON-SE-OP003	P404-5R 80V	405 W	60 ou 72 cellules
ON-SE-OP004	P405-5R 125V	405 W	Thin Film
ON-SE-OP005	P500-5R 80V	500 W	96 cellules
ON-SE-OP006B	P600-5R 96V PAYS	600 W	60 cellules
ON-SE-OP006C	P600-5M	600 W	60 cellules
ON-SE-OP009	P730 5RM4MRX	730 W	96 cellules de 5"
ON-SE-OP009A	P730 5RM4MRM	730 W	96 cellules de 5"
ON-SE-OP008A	P800P-5R MDM RL	800 W	96 cellules de 5"
ON-SE-OP008B	P800P-5R MDM RM	800 W	96 cellules de 5"



P300-5R M4M RS

ACCESSOIRES SOLAREEDGE

2 Garantie produit 2 ans

Référence	Produit
ACC-SE-003	SolarEdge Zigbee inverter slave kit
ACC-SE-003.1	SolarEdge Zigbee inverter slave kit Set App
ACC-SE-016	Compteur Modbus Solar Edge
ACC-SE-017	Tore de mesure 50A Solar Edge
ACC-SE-018	Tore de mesure 100A Solar Edge
ACC-SE-019	Tore de mesure 250A Solar Edge
ACC-SE-023	Interrupteur à contact Solar edge
ACC-SE-024	Régulateur thermoplongeur Solaredge
ACC-SE-027	SolarEdge Plug-in Socket with Meter
ACC-SE-028	SolarEdge AC Switch with Meter
ACC-SE-031	Tore de mesure 70A Solar Edge
ACC-SE-WIFI	Kit Antenne Wifi



Zigbee inverter slave kit



AC Switch with Meter

ONDULEURS HYBRYDES



- 6 Garantie produit 6 ans
- 5 Compatible stockage Li-ion & Plomb

Référence	Produit
OC-SD-007	Next 1 monophasé
OC-SD-008	Next 3 triphasé




Next 3

Studer Next 3, onduleur photovoltaïque hybride qui représente le futur de l'autoconsommation.

Cet onduleur haut de gamme est conçu pour jouer un rôle central dans la gestion d'énergie des systèmes avec stockage. L'onduleur Studer Next 3 est le premier appareil onduleur/chargeur de batterie intelligent doté de fonctions avancées et fait gravir les systèmes avec stockage au niveau supérieur. Ce Studer Next3 a été conçu et manufacturé dans l'usine Studer basée en Suisse. Il dispose d'une garantie de 6 ans et est éligible à une extension de garantie 6+6. Le Studer Next3 couvre de nombreuses applications résidentielles et professionnelles, en autoconsommation, Back-Up, Peak Shaving, mini-réseaux et site isolé...

STUDER NEXT 3, L'ONDULEUR COUTEAU SUISSE

Le Studer Next3 est le nouvel acteur puissant pour les installations site isolé, raccordé réseau et hybrides. c'est un onduleur/chargeur triphasé de 16 kW avec 2 entrées MPPT haute tension solaire intégrées de 8 + 8 KW. Comme représenté sur le schéma ci-dessus, les panneaux solaires photovoltaïques et la partie transfert (réseau et groupe électrogène) sont optionnels. L'interface AC flex unique peut être configurée comme une deuxième source ou une charge contrôlée supplémentaire (groupe électrogène,...).

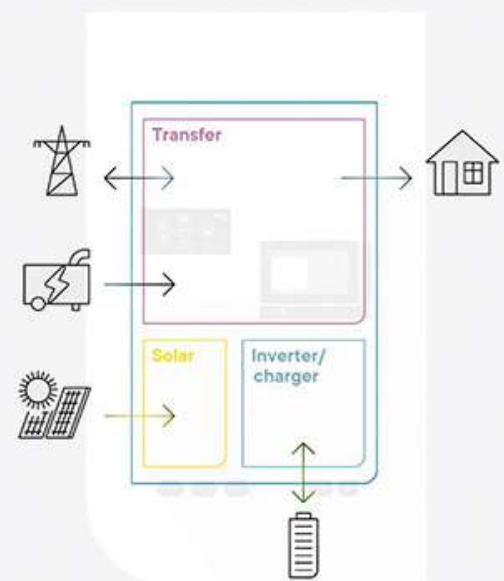

- Solution tout-en-un compacte et polyvalente personnalisée selon les besoins du projet
- Performances et intégration exceptionnelles de chaque source d'énergie : solaire, réseau, générateur
- Entrée triphasée (source AC), sortie triphasée (charges AC) et flex AC triphasé, configurable comme seconde entrée ou seconde sortie contrôlée
- Gestion intelligente de l'énergie avec des modèles d'IA
- Bon fonctionnement avec toutes les technologies de batteries. Prêt pour le lithium, intègre la communication CAN avec les batteries au lithium BMS
- Combinaison de matériel modulaire unique avec panneaux photovoltaïques et transfert en option
- Multiples possibilités de combinaisons : fonctionnement parallèle avec un système de transfert interne, multi-unités et multi-batteries
- Surveillance et contrôle à distance avec le portail Studer professionnel

MICRO ONDULEURS ENPHASE



25 Garantie produit 25 ans

Référence	Produit	Puiss. entr. (DC)	Puiss. sort.	Type panneau
ON-EN-IQ7	IQ7-60-2 FR	235 à 350 W	240 VA	60 cellules
ON-EN-IQ7+	MICRO IQ7PLUS-72-2-FR	235 à 440 W	290 VA	60 & 72 cellules*
ON-EN-IQ7A	IQ7A-72-2INT	295 à 460 W	349 VA	60, 66 & 72 cellules*

* 60 cellules/120 demi-cellules et à 72 cellules/144 demi-cellules



IQ7+

CONNECTIQUE MICRO-ONDULEURS

2 Garantie produit 2 ans

Référence	Produit
ON-EN-IQ7-CPO	Câble Connecteur ENPHASE portrait 1.30 m (Réf : Q-25-10-240)
ON-EN-IQ7-CPA	Câble Connecteur ENPHASE paysage 2.00 m (Réf : Q-25-17-240) panneaux 60 cellules
ON-EN-IQ7-CPA2	Câble Connecteur ENPHASE paysage 2.30 m (Réf : Q-25-20-200) panneaux 72 cellules
ON-EN-IQ7-CPOT	Câble triphasé paysage 2.00 m (Q-25-17-3P-160) panneaux 60 cellules
ON-EN-IQ7-CPAT	Câble triphasé paysage 1.30 m (Q-25-10-3P-200)
ON-EN-IQ7-CPAT2	Câble triphasé paysage 2.30 m (Q25-20-3P-160) panneaux 72 cellules
ON-EN-IQ-B	Bouchon de Fin de String IQ7/IQ7PLUS - QTY10 (Réf :Q-TERM-R-10)
ON-EN-IQ-BT	Bouchon de Fin de String pour câble triphasé IQ7/IQ7PLUS - QTY10 (Réf :Q-TERM-3P-10)
ON-EN-IQ7-RE	Relai monophasé Enphase V/FRT
ON-EN-IQ7-RET	Relai Triphasé Enphase V/INT
ON-EN-IQ-BF	Bouchon Femelle pour Q câble (Q-SEAL-10)
ON-EN-IQ-DISC	Câble Disconnect Tool IQ7/IQ7PLUS- (Réf : Q-DISC-10)
ON-EN-IQ-AD	Adaptateur DC pour connecteur MC4 (Q-DCC-2-INT)
ON-EN-IQ-CF	Coupleur pour câble Q - femelle
ON-EN-IQ-CM	Coupleur pour câble Q - mâle
ON-EN-IQ7-CPO	Câble Connecteur ENPHASE IQ7/IQ7PLUS Portrait (Réf : Q-25-10-240)
ON-EN-IQ7-CPO	Câble Connecteur ENPHASE IQ7/IQ7PLUS Portrait (Réf : Q-25-10-240)
ON-EN-IQ7-CPO	Câble Connecteur ENPHASE IQ7/IQ7PLUS Portrait (Réf : Q-25-10-240)



Câble Connecteur



Câble Disconnect Tool

COFFRETS DE PROTECTION



2

Garantie produit 2 ans

Référence	Produit
SEC-AC-EN-01	Coffret AC 20A 230V diff 30mA + PF 1xQ-Relay pour IQ7 et Disj C10A protection ENVOY
SEC-AC-EN-02	Coffret AC 2x20A 230V diff 30mA + PF 2xQ-Relay pour IQ7 et Disj C10A protection ENVOY
SEC-AC-EN-03	Coffret AC 16A 400V diff 30mA + PF - Triphasé Q-Relay Tri pour IQ7 et Disj C10A protection ENVOY



Coffret AC

ACCESSOIRES MICRO-ONDULEURS

2

Garantie produit 2 ans

Référence	Produit
ON-EN-017	Enphase Mobile Connect International
ON-EN-014	Envoy Communications Gateway (WB)
ON-EN-012	Envoy S Metered Triphasé avec 2 pinces ampermétriques (WM)
ON-EN-016	Tores pour Envoy S Metered Triphasé (CT-100-SPLIT)
BA-EN-001	Batterie Enphase V1.5 AC 270W/1.2kWh 230 VAC
BA-EN-002	Fixation batterie Enphase AC version 450mm



Envoy Communications

POSE MODULES

SYSTÈME SURIMPOSITION



PATTES DE FIXATION

12 Garantie produit 12 ans

Référence	Description produit
ACC-K2-P001	Crochet de toit Vario 2 K2
ACC-K2-P003	Crochet de fixation 'Castor'
ACC-K2-P004	Patte lamine - Slideguard 6-9Mm
ACC-K2-P005	CrossHook 4S +
ACC-RAIL-K2-001	K2 KIT Climber 36/48



Crosshook 4S+

TIREFONDS



10 Garantie produit 10 ans

Référence	Description produit
ACC-RE-EQ01	Renusol équerre
TI-RE-002	Renusol tirefond M12 x 250
TI-RE-003	Renusol tirefond M12 x 300



Renusol équerre

TIREFONDS

12 Garantie produit 12 ans

Référence	Description produit
TI-K2-001	Tirefond M10x180 Prééquipé
TI-K2-002	Tirefond M10x200 Prééquipé
TI-K2-003	Tirefond M10x250 Prééquipé
TI-K2-004	Tirefond M12x200 Prééquipé
TI-K2-005	Tirefond M12x250 Prééquipé
TI-K2-006	Tirefond M12x300 Prééquipé
TI-K2-007	Tirefond M12x350 Prééquipé



Tirefond M12x300 prééquipé

RAILS & ACCESSOIRES

12 Garantie produit 12 ans

Référence	Description produit
RAIL-K2-SR36-05	K2 SingleRail 36 - 1.15 m
RAIL-K2-SR36-01	K2 SingleRail 36 - 2.10 m
RAIL-K2-SR36-06	K2 SingleRail 36 - 3.25 m light
RAIL-K2-SR36-03	K2 SingleRail 36 - 4.15 m
RAIL-K2-SR36-04	K2 SingleRail 36 - 6.10 m
ACC-RAIL-K2-002	Connecteur de rail - SingleRail 36
ACC-RAIL-K2-009	Bouchon de terminaison de rail - SingleRail 36
ACC-K2-002	Terragrif K2SZ- mise à la terre



SingleRail 36



12 Garantie produit 12 ans

Référence	Description produit
RAIL-P-2.2	Rail 40X40 mm - 2.2 m
RAIL-P-3.2	Rail 40X40 mm - 3.2 m
RAIL-P-6	Rail 40 X 40 mm - 6 m
ACC-STP-005	Raccord Rail



Rail 40x40 mm



RAILS & ACCESSOIRES

10 Garantie produit 10 ans

Référence	Description produit
RAIL-RE-1.2	Rail VS+ 41X35X1200 mm
RAIL-RE-2.2	Rail VS+ 41X35X2200 mm
RAIL-RE-3.2	Rail VS+ 41X35X3200 mm
RAIL-RE-4.2	Rail VS+ 41 X35 X 4200 mm
FI-VS-009	Raccord de rail VS+ 41



Rail VS+ 41X35X...



Raccord de rail VS+ 41

BORD ET MILIEU DE MODULES

10 Garantie produit 10 ans

Référence	Description produit
ACC-STP-B01	Bord de module 40mm M6x25
ACC-STP-B02	Bord de module 30mm M6x25
ACC-STP-B03	Bord de module 31mm M6x25
ACC-STP-B04	Bord de module 33mm M6x25
ACC-STP-B05	Bord de module 35mm M6x25
ACC-STP-B06	Bord de module 38mm M6x25
ACC-STP-B07	Bord de module 45mm M6x25
ACC-STP-B08	Bord de module 50mm M6x25
ACC-STP-B09	Bord de module 46mm M6x25
ACC-STP-B10	Bord de module 32MM M6X25
ACC-STP-M01	Milieu de module 39-43mm M6x30
ACC-STP-M02	Milieu de module 30-33mm M6x20
ACC-STP-M03	Milieu de module 34-38mm M6x25
ACC-STP-M04	Milieu de module 44-48mm M6x35
ACC-STP-M05	Milieu de module 49-50mm M6x40



Bord de module



Milieu de module



BORD ET MILIEU DE MODULES

12 Garantie produit 12 ans

Référence	Description produit
STP-K2-B01	K2 MiniClamp Bord 30-50 mm
STP-K2-B02	K2 OneEnd Bord 32-42 mm
STP-K2-B02B	K2 OneEnd Bord 32-42 mm noir
STP-K2-B03	K2 Kit étrier final Bord 49-50 mm
STP-K2-B03B	K2 Kit étrier final Bord 49-50 mm noir
STP-K2-B04	K2 Kit étrier final Bord 30-31 mm
STP-K2-B04B	K2 Kit étrier final Bord 30-31 mm noir
STP-K2-B05	K2 Kit étrier final Bord 42-44 mm
STP-K2-B05B	K2 Kit étrier final Bord 42-44 mm noir
STP-K2-B06	K2 Kit étrier final Bord 45-47 mm
STP-K2-B06B	K2 Kit étrier final Bord 45-47 mm noir
STP-K2-B07	K2 Kit étrier final Bord 32-33 mm
STP-K2-M01	K2 MiniClamp milieu 30-50 mm
STP-K2-M02	K2 OneMid milieu 32-42 mm
STP-K2-M02B	K2 OneMid milieu 32-42 mm noir
STP-K2-M03	K2 XS kit milieu 49-50 mm
STP-K2-M03B	K2 XS kit milieu 49-50 mm noir
STP-K2-M04	K2 XS kit milieu 30-33 mm
STP-K2-M04B	K2 XS kit milieu 30-33 mm noir
STP-K2-M05	K2 XS kit milieu 39-44 mm
STP-K2-M05B	K2 XS kit milieu 39-44 mm noir
STP-K2-M06	K2 XS kit milieu 44-48 mm
STP-K2-M06B	K2 XS kit milieu 44-48 mm noir



MiniClamp Bord



MiniClamp Milieu

BORD ET MILIEU DE MODULES

10 Garantie produit 10 ans

Référence	Description produit
RE-ME-011	RS1 - Bord/milieu module
RE-ME-RS1B	RS1 noir - Bord/milieu module



RS1



BAC ACIER

POSE SUR BAC ACIER

BACACIER

BAC ACIER

30 Garantie produit 30 ans

Référence	Description produit
IN-SO-015C	Sol entanche 1 Ondes latéral 2ml
IN-SO-022	Soletanchehaut dev 540 2.15 mm Tuil
IN-SO-BAC1	Bac acier 1.50m
IN-SO-BAC2	Bac acier 1.80m
IN-SOB-001	Cavalier vulcolaque profil 1030
IN-SOB-002	Vis auto perceuse bois 6.5X100
IN-SOB-003	Vis auto perceuse bois 1.5 Th12




Bac acier

POSE SUR BAC ACIER

12 Garantie produit 12 ans

Référence	Description produit
STP-K2-001	K2 Kit Minirail
RAIL-K2-SP-01	Speedrail 2,10 m
RAIL-K2-SP-02	Speedrail 3,15 m
RAIL-K2-SP-03	Speedrail 4,15 m
RAIL-K2-SP-04	Speedrail 6 m
ACC-RAIL-K2-003	SpeedClip
ACC-RAIL-K2-004	Rail Connector SpeedRail
ACC-RAIL-K2-005	Speedlock



Kit Minirail



Speedrail



Speedclip



Speedlock



Rail connector Speedrail

POSE SUR BAC ACIER

10 Garantie produit 10 ans

Référence	Description produit
RE-ME-001	Metasol paysage
RE-ME-007	Metasol portrait
RE-ME-011	RS1 - Bord/milieu module
RE-ME-RS1B	RS1 noir - Bord/milieu module



RS1



Portrait



Paysage



INTEGRATION EN TOITURE



INTERSOLE

10 Garantie produit 10 ans

Référence	Description produit
IN-RE-001	Renusol plaque intersole
IN-RE-002	Renusol esthetivette laterale
IN-RE-002B	Renusol esthetivette laterale noire
IN-RE-003	Renusol esthetivette haute
IN-RE-003B	Renusol esthetivette haute
IN-RE-004	Renusol esthetivette basse
IN-RE-004B	Renusol esthetivette basse noire
IN-RE-005	Renusol rail intersole
IN-RE-005B	Renusol rail noir intersole
IN-RE-006	Renusol équerre m8
IN-RE-007	Renusol ancre
IN-RE-008	Renusol bande compressible
IN-RE-009	Renusol bande ubiflex
IN-RE-010	Raccord profiles de montage



Plaque Intersole

TOIT TERRASSE

POSE SUR TOITURE PLATE



10 Garantie produit 10 ans

Référence	Description produit
SP-RL-028	RENUSOL Console +
-	FS10
-	FS10/ FS18S



Console +

12 Garantie produit 12 ans

Référence	Description produit
STP-K2-TRIANGLE	Triangle
STP-K2-MULTIANGLE	Multiangle



Triangle & Multiangle

PLEIN CHAMP

SYSTEME DE POSE



12 Garantie produit 12 ans

Référence	Description produit
STP-K2-PRACK	P Rack 15/20/25° - Jusqu'à 16 Pnx
STP-K2-ARACK	A Rack
STP-K2-NRACK	N Rack



P Rack

STOCKAGE

ENERGIE AUTOCONSO.



SYSTÈME BYD

10 Garantie produit 10 ans

Référence	Description produit	Capacité (kWh)
BA-BYD-HVM-01	BYD BATTERY BOX PREMIUM HVM 8.3	8.28
BA-BYD-HVM-02	BYD BATTERY BOX PREMIUM HVM 11.0	11.04
BA-BYD-HVM-03	BYD BATTERY BOX PREMIUM HVM 13.8	13.80
BA-BYD-HVM-04	BYD BATTERY BOX PREMIUM HVM 16.6	16.56
BA-BYD-HVM-05	BYD BATTERY BOX PREMIUM HVM 19.3	19.32
BA-BYD-HVM-06	BYD BATTERY BOX PREMIUM HVM 22.1	22.08
BA-BYD-HVS-01	BYD BATTERY BOX PREMIUM HVS 5.1	5.12
BA-BYD-HVS-02	BYD BATTERY BOX PREMIUM HVS 7.7	7.68
BA-BYD-HVS-03	BYD BATTERY BOX PREMIUM HVS 10.2	10.24
BA-BYD-HVS-04	BYD BATTERY BOX PREMIUM HVS 12.8	12.80



Battery Box Premium

BYD Battery Box
COMPATIBLES

Fronius

01



GEN24 PLUS

02

KOSTAL



PLENTICORE PLUS

STOCKAGE

ENERGIE AUTOCONSO.



COMPATIBILITÉ BYD/FRONIUS



BYD	PRIMO GEN24 PLUS	SYMO GEN24 PLUS
BYD Battery-box Premium HVS		
HVS 5.1	✓	✓
HVS 7.7	✓	✓
HVS 10.2	-	✓
BYD Battery-box Premium HVM		
HVM 8.3	-	-
HVM 11.0	✓	✓
HVM 13.8	✓	✓
HVM 16.6	✓	✓
HVM 19.3	✓	✓
HVM 22.1	-	✓

STOCKAGE

ENERGIE AUTOCONSO.



KOSTAL

COMPATIBILITÉ BYD/KOSTAL



BYD	PLENTICORE PLUS 3.0	PLENTICORE PLUS 4.2/5.5/7.0/8.5/10.0
BYD Battery-box Premium HVS		
HVS 5.1	✓	✓
HVS 7.7	✓	✓
HVS 10.2	✓	✓
HVS 12.8	✓	✓
BYD Battery-box Premium HVM		
HVM 8.3	-	-
HVM 11.0	✓	✓
HVM 13.8	-	✓
HVM 16.6	-	✓
HVM 19.3	-	✓
HVM 22.1	-	✓

STOCKAGE

AUTOCONSO./ PEACK SHAVING

TESVOLT
STORAGETECHNOLOGY

SYSTÈME TESVOLT

5

Garantie produit 5 ans

10

Garantie capacité 10 ans

Référence	Description produit	Capacité (kWh)
BA-TESV-TS25-01	TESVOLT système TS25	14.4
BA-TESV-TS25-02	TESVOLT système TS25	19.2
BA-TESV-TS25-03	TESVOLT système TS25	24.0
BA-TESV-TS25-04	TESVOLT système TS25	9.6
BA-TESV-TS40-01	TESVOLT système TS40	28.8
BA-TESV-TS40-02	TESVOLT système TS40	33.6
BA-TESV-TS40-03	TESVOLT système TS40	38.4
BA-TESV-TS50-01	TESVOLT système TS50	43.2
BA-TESV-TS50-02	TESVOLT système TS50	48.0



TS40

Tesvolt TS
COMPATIBLES

SMA

01




SUNNY ISLAND

02

STUDER



XTH

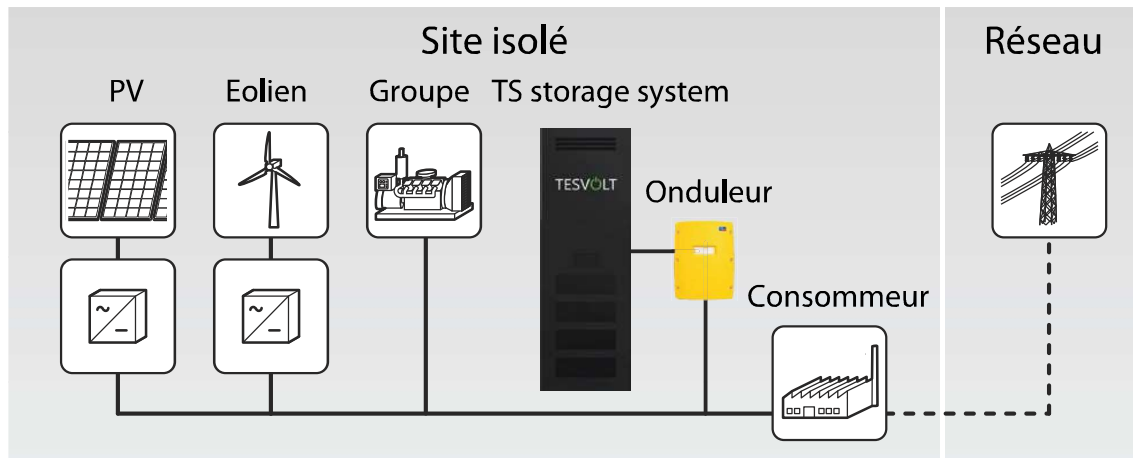

ONDULEURS SMA SUNNY ISLAND



5 Garantie produit 5 ans

T Triphasé

Référence	Produit	Puiss. entrée max. (AC)	Tension batterie (DC)
OC-SMA-SI01	Sunny Island 4.4M-12	11.5 kW - 3,3 kVA	41 V à 63 V
OC-SMA-SI02	Sunny Island 6.0H-12	11.5 kW - 4,6 kVA	41 V à 63 V
OC-SMA-SI03	Sunny Island 8.0H-12	11.5 kW - 6 kVA	41 V à 63 V



Sunny Island 4.4M-12

ONDULEURS STUDER XTENDER



5 Garantie produit 5 ans

Référence	Produit	Puiss. entrée max. (AC)	Tension batterie (DC)
ON-SD-025	XTM 2600-48	6.5 kW - 6,5 kVA	48 V
ON-SD-030	XTM 4000-48	10.5 kW - 10,5 kVA	48 V
ON-SD-034	XTH 6000-48 (-01)	15.0 kW - 3,3 kVA	48 V
ON-SD-035	XTH 8000-48	21.0 kW - 3,3 kVA	48 V



XTH

CAPENERGIE

Mas d'alhem
34150 - La Boissière
France

Tél : 04 67 56 77 91
Fax : 04 67 55 52 25

