

Glasswing[®] par **SNA**solar



brevet déposé

la lumière réfléchi**e** durablement




PERSONNALISATION

- Dimensions
- Type de cellule
- Puissance du module
- Taux de transparence
- Couleur des LED

LED

Bande ou votre propre logo
Couleur : blanc, bleu, rouge, ambre, vert
Espace mini entre les LED : 0,5 mm
Orientation vers le haut ou vers le bas, à la demande

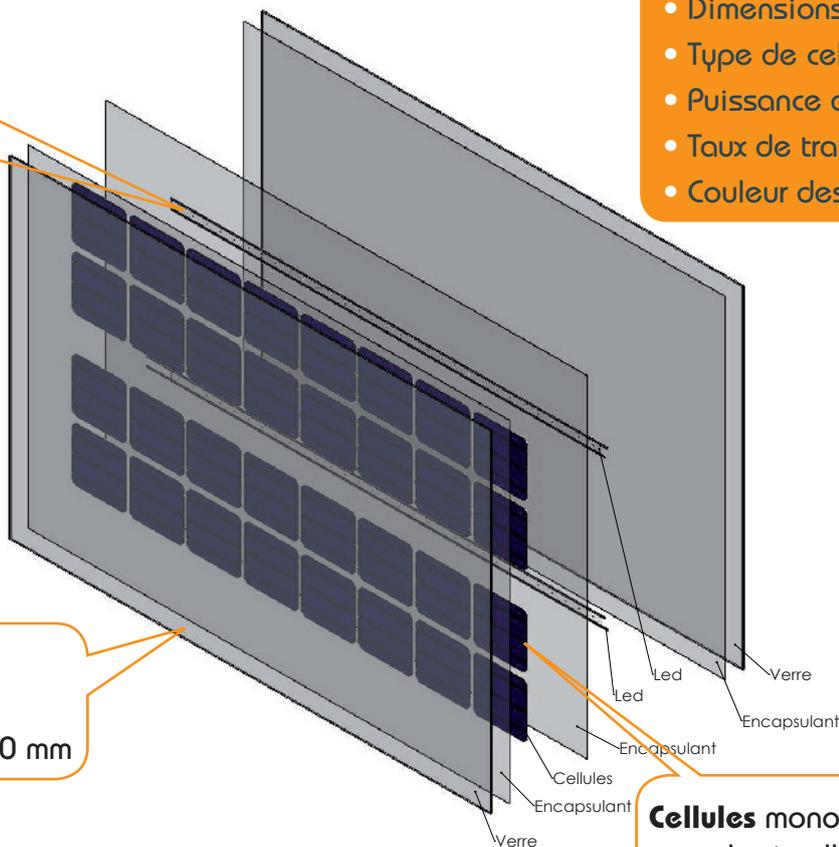

Verre solaire trempé

Épaisseur : 2 mm à 6 mm
Surface maximale 1700 mm x 1000 mm

Cellules monocristallines ou polycristallines



Fabrication Française



SNA

la transparence à tout point de vue

Parc d'activités de Sainte-Anne - F-61190 TOUROUVRE
Tél. : +33 (0)2 33 85 15 15 - Fax. : +33 (0)2 33 25 76 06
E.mail : info@snasolar.com

www.snasolar.com

