

powered by

**Q.ANTUM DUO**

# Q.PEAK DUO BLK-G6

## 330-345

POUR DES  
PERFORMANCES  
DURABLES



www.VDEinfo.com  
ID. 40032587



RENDEMENTS SÉCURISÉS

- ✓ ANTI PID TECHNOLOGY (APT)
- ✓ HOT-SPOT PROTECT (HSP)
- ✓ TRACEABLE QUALITY (TRA.Q™)
- ✓ ANTI LID TECHNOLOGY (ALT)



### LA TECHNOLOGIE Q.ANTUM : FAIBLE COÛT DE REVIENT DE L'ÉLECTRICITÉ

Un meilleur rendement surfacique et des coûts système moindres grâce à ses classes de puissance élevées et à une efficacité atteignant jusqu'à 19,5%.



### UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE PAR TOUS LES TEMPS

Des rendements optimaux par tous les temps grâce à d'excellents comportements à faible luminosité et lors des variations de température.



### DES PERFORMANCES CONTINUES

Sécurité de rendement à long terme grâce à l'Anti LID Technology, Anti PID Technology<sup>1</sup>, Hot-Spot Protect et Traceable Quality Tra.Q™.



### CONVIENT AUX CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES

Cadre en alliage d'aluminium haute-technologie, certifié pour résister à des charges de neige (5400 Pa) et de vent (4000 Pa) élevées.



### SÉCURITÉ D'INVESTISSEMENT

Garantie produit de 12 ans, ainsi qu'une garantie de performance linéaire de 25 ans<sup>2</sup>.



### TECHNOLOGIE DE MODULE SOLAIRE DE POINTE

Q.ANTUM DUO associe la technologie innovante de demi-cellule et de câblage à la technologie avancée Q.ANTUM Technology.

<sup>1</sup> Conditions APT selon IEC/TS 62804-1:2015, méthode B (-1500V, 168h)

<sup>2</sup> Pour plus d'informations, voir le verso de cette fiche technique.

### LA SOLUTION IDÉALE POUR :




Installations sur  
toitures privées

Engineered in Germany

**Q CELLS**

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Dimensions	1740 mm × 1030 mm × 32 mm (avec cadre)
Poids	19,9 kg
Face avant	3,2 mm de verre trempé avec technologie anti reflet
Face arrière	Film composite
Cadre	Aluminium anodisé noir
Cellules	6 × 20 demi-cellules monocristallines Q.ANTUM
Boîte de jonction	53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm Indice de protection IP67, avec diodes de dérivation
Câble	Câble solaire 4 mm <sup>2</sup> ; (+) ≥ 1150 mm, (-) ≥ 1150 mm
Connecteur	Stäubli MC4, Amphenol UTX, Renhe 05-6, Tongling TL-Cable01S, JMTHY JM601; IP68 or Friends PV2e; IP67

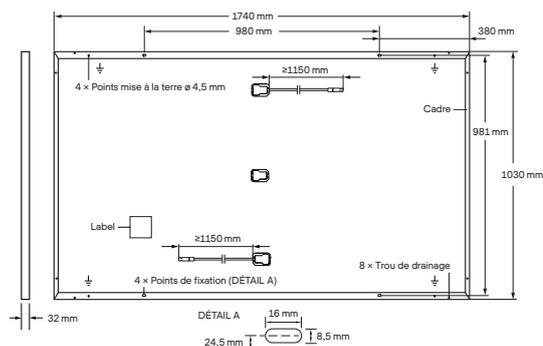


## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

CLASSES DE PUISSANCE			330	335	340	345
PERFORMANCE MINIMALE AUX CONDITIONS DE TEST STANDARD, STC <sup>1</sup> (TOLÉRANCE DE PUISSANCE +5W / -0W)						
Minimum	Puissance au MPP <sup>1</sup>	$P_{MPP}$ [W]	330	335	340	345
	Courant de court-circuit <sup>1</sup>	$I_{SC}$ [A]	10,41	10,47	10,52	10,58
	Tension à vide <sup>1</sup>	$U_{OC}$ [V]	40,15	40,41	40,66	40,92
	Courant au MPP	$I_{MPP}$ [A]	9,91	9,97	10,02	10,07
	Tension au MPP	$U_{MPP}$ [V]	33,29	33,62	33,94	34,25
	Rendement <sup>1</sup>	$\eta$ [%]	≥ 18,4	≥ 18,7	≥ 19,0	≥ 19,3
PERFORMANCE MINIMALE AUX CONDITIONS NORMALES D'EXPLOITATION, NMOT <sup>2</sup>						
Minimum	Puissance au MPP	$P_{MPP}$ [W]	247,0	250,7	254,5	258,2
	Courant de court-circuit	$I_{SC}$ [A]	8,39	8,43	8,48	8,52
	Tension à vide	$U_{OC}$ [V]	37,86	38,10	38,34	38,59
	Courant au MPP	$I_{MPP}$ [A]	7,80	7,84	7,89	7,93
	Tension au MPP	$U_{MPP}$ [V]	31,66	31,97	32,27	32,57

<sup>1</sup>Tolérances de mesure  $P_{MPP} \pm 3\%$ ;  $I_{SC}$ ;  $U_{OC} \pm 5\%$  at STC: 1000 W/m<sup>2</sup>, 25 ± 2°C, AM 1.5G selon IEC 60904-3 • <sup>2</sup>800 W/m<sup>2</sup>, NMOT, spectre AM 1.5G


### Q CELLS GARANTIE DE PUISSANCE

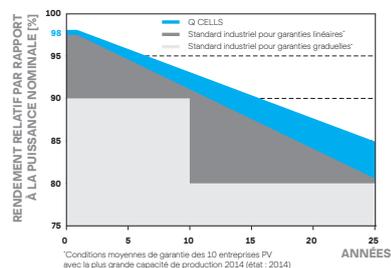

Au moins 98 % de la puissance nominale durant la première année. Ensuite, 0,54 % de dégradation par an maximum. Au moins 93,1 % de la puissance nominale après 10 ans. Au moins 85 % de la puissance nominale après 25 ans.

Tous les chiffres comportent des tolérances de mesure. Garantie suivant les termes en vigueur appliqués par le bureau Q CELLS dont dépend votre région.

### PERFORMANCE A FAIBLE IRRADIANCE

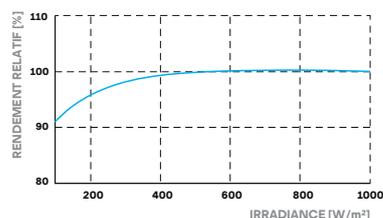

Puissance de modules typique sous des conditions de rayonnements faibles par rapport aux conditions STC (25°C, 1000 W/m<sup>2</sup>).

### COEFFICIENTS DE TEMPÉRATURE

Coefficient de température $I_{SC}$	$\alpha$ [%/K]	+0,04	Coefficient de température $U_{OC}$	$\beta$ [%/K]	-0,27
Coefficient de température $P_{MPP}$	$\gamma$ [%/K]	-0,36	Normal Module Operating Temperature	NMOT [°C]	43 ± 3

## CARACTÉRISTIQUES POUR LE DIMENSIONNEMENT DU SYSTÈME

Tension maximale du système	$U_{SYS}$ [V]	1000	Classe de protection	II
Courant de retour admissible	$I_R$ [A]	20	Classe de résistance au feu	C
Charge max. admissible de compression / de traction	[Pa]	3600 / 2667	Température admissible des modules avec un ensoleillement maximal	-40 °C - +85 °C
Charge max. d'essai de compression / de traction	[Pa]	5400 / 4000		

### QUALIFICATIONS ET CERTIFICATS

VDE Quality Tested, IEC 61215:2016; IEC 61730:2016, Classe d'utilisation II  
Cette fiche technique répond à la norme DIN EN 50380.



### INFORMATIONS D'EMBALLAGE

Nombre de modules par palette	32
Nombre de palettes par camion (24t)	28
Nombre de palettes par conteneur HC 40 pieds (26t)	24
Dimensions des palettes (L × L × H)	1815 × 1150 × 1190 mm
Poids des palettes	683 kg

**INSTRUCTIONS:** Les instructions données dans le mode d'emploi doivent être suivies scrupuleusement. Veuillez prendre connaissance du manuel d'installation et de mise en service ou contacter notre service technique pour plus d'information sur les installations et utilisations approuvées de ce produit.

Hanwha Q CELLS GmbH

Sonnenallee 17-21, 06766 Bitterfeld-Wolfen, Germany | TEL +49 (0)3494 66 99-23444 | FAX +49 (0)3494 66 99-23000 | EMAIL sales@q-cells.com | WEB www.q-cells.com