UP2

LAMPADAIRE SOLAIRE ULTRA PERFORMANT

FONCTION
ANTI BLACKOUT

COMMUNICATION
& SUPERVISON À DISTANCE

PLUG
AND PLAY

RESISTANCE UNIQUE
AUX CLIMATS EXTREMES

FABRIQUÉ
EN FRANCE

6
ANS DE
GARANTIE

sunna-design.com

© SUNNA DESIGN 2020 – Sunna Design se réserve le droit de modifier les informations de ce document. Sunna Design reserves the right to modify the information in this document.

UP2, LE LAMPADAIRE SOLAIRE INTÉGRÉ ET CONNECTÉ

UP2 est le produit d'éclairage solaire tout-en-un le plus fiable. Son installation «plug and play», ses performances inégalées et ses services connectés en font la meilleure solution du marché. Il est livré avec une solution de surveillance développée en interne : la SunnAPP.

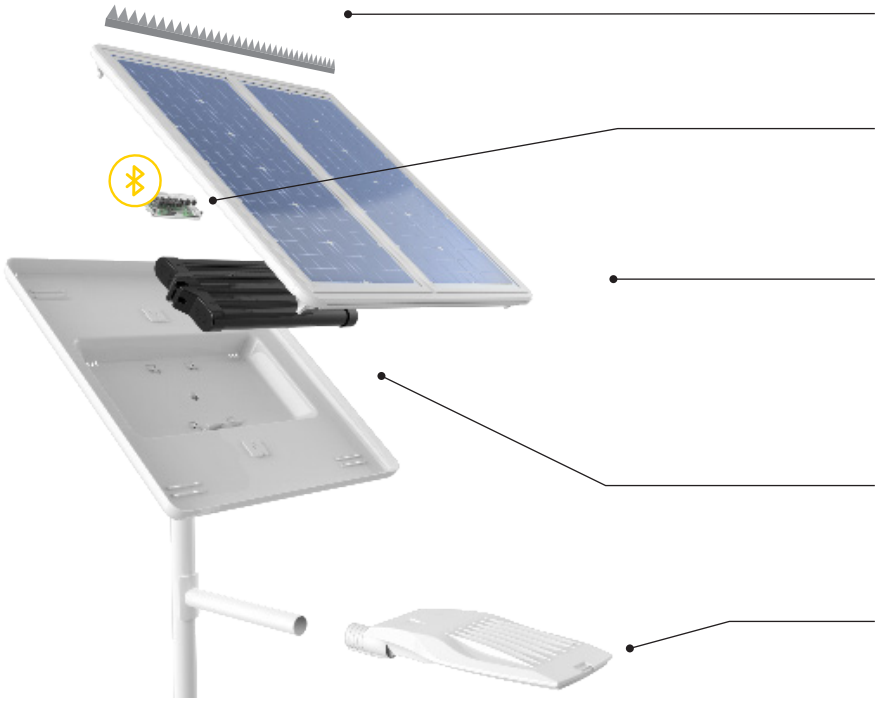

PICS ANTI-OISEAUX
En option

SUNNACORE
Système électronique connecté (bluetooth) développé par Sunna Design

PANNEAUX SOLAIRES INCLINABLES
Dédié aux zones tempérées. Revêtement anti-poussière et autonettoyant. Pas d'accumulation de poussière.

BATTERIE NIMH HAUTE PERFORMANCE
Durée de vie de 12 ans (constantes à 40°C) selon les normes IEC 61427

LANTERNE LED HAUTE EFFICACITÉ
Jusqu'à 164 LM/W

La SunnAPP à votre service

- Aide à l'installation et à la mise en service
- Gestion des profils d'éclairage
- Enregistrement des données et suivi des performances
- Enregistrement et cartographie des appareils installés

PROGRAMME D'ÉCLAIRAGE INNOVANT

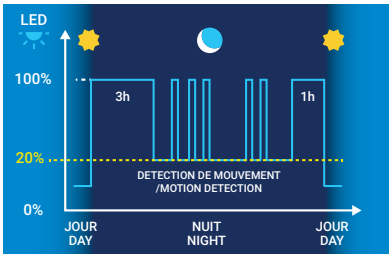

Nos programmes d'éclairage sont optimisés en fonction de l'ensoleillement quotidien.
Le capteur de mouvement est optionnel.

SUNNA CLOUD: SUPERVISION À DISTANCE

Notre plateforme de gestion web vous permet de visualiser les données collectées et la localisation de vos produits.

SPÉCIFICATIONS

ÉCLAIRAGE

Efficacité	164 lm/W
Température de couleur	3000K, 4000K & 5700K
Durée de vie	100 000 heures
Max power	Jusqu'à 40W*
Puissance nominale	20W
Détecteur de mouvement	Optionnel

*l'autonomie dépendra de la puissance d'éclairage

BATTERIE

Technologie	NiMH Nickel Métal Hydrure haute température
Voltage	24V
Autonomie	Jusqu'à 3 jours
Durée de vie	12 ans

PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES

Technologie	Panneaux photovoltaiques Mono-crystallins
Puissance	80 Wc (2 x 40Wc)
Durée de vie	25 ans

GÉNÉRAL

Dimensions	820 x 755 x 105 mm
Fixation	Montage en top, Ø60 mm
Poids	23 kg (sans le mât)
Protection	IP65
Température de fonctionnement	-40°C à +70°C
Connectivité	Bluetooth
Gestion à distance	Optionnel

DISTRIBUTION LUMINEUSE

VOIE ÉTROITE



VOIE MOYENNE



VOIE LARGE



DEUX TEINTES DISPONIBLES

RAL 9010

RAL 8019

sunna-design.com

© SUNNA DESIGN 2020 – Sunna Design se réserve le droit de modifier les informations de ce document. Sunna Design reserves the right to modify the information in this document.