


## GA-2603si Großanzeige



GA-2603si Standardlayout „weiß mit PV-Symbolik“ (L1)

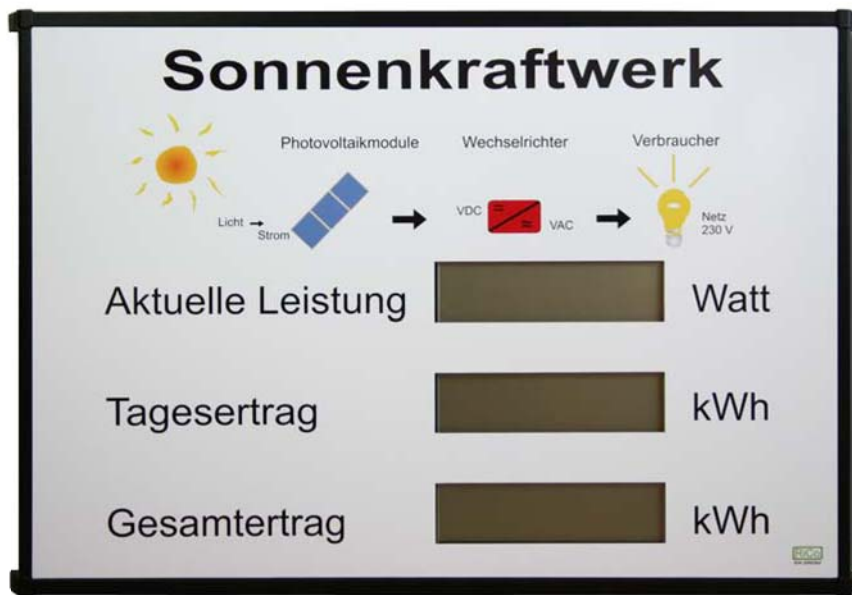

18m



1000x700x56mm



innen  
indoor use



ausen  
outdoor use  
(optional)

### Anzeigentafel für Innen oder Außenanwendungen, mit 3 Werten (6/6/6 Stellen), Einheiten frei wählbar.

- Ziffernhöhe:** 60mm, ablesbar bis 18m
- Anzeige:** LCD silber, 3x6 Stellen reflektiv, 7-Segment-Aufbau
- Frontplatte:** Farblich klar, Motiv „weiß PV-Symbolik“
- Gehäuse:** Alu schwarz pulverbeschichtet, Maße (BxHxT): 1000x700x56mm (Gehäuse für Außenanwendung, siehe Liste „Optionen“)
- Stromanschluss:** 7,5 VDC (Netzteil inkl., Verbrauch nur ca. 1,5 Watt)
- Schnittstelle:** Impuls, RS-232 oder RS-485. Bitte bei Bestellung angeben!

### Display for indoor or outdoor use, with 3 values (6/6/6 digits), free choice of units and text.

- Height of digits:** 60mm, readable up to 18m
- Display technique:** LCD silver, 3x6 digits reflective with 7 segments
- Front panel:** Coloured front picture „white pv-symbols“
- Housing:** Aluminium black powder-coated, measures (BxHxT): 1000x700x56mm (housing for outdoor use, see list of options)
- Power supply:** 7,5 VDC (power supply incl., power consumption only ca. 1,5 watts)
- Interface:** Impulse, RS-232 or RS-485. Please tell us when you place the order!

**GA-2603si Großanzeige**  
**Artikelnummer 510 2603si**

Anzeigentechnik: LCD 60mm, silber reflektiv  
 Anzeigenwerte: 3 Werte 6/6/6 Stellen  
 Maße: 1000x700x56mm  
 Frontdesign: Standard

**GA-2603si Large Display**  
**Item number 510 2603si**

Display technique: LCD 60mm, silver reflective  
 Display values: 3 values 6/6/6 digits  
 Measures: 1000x700x56mm  
 Front design: standard

**Optionen für GA-2603si**

Artikelnummer	
<b>Frontdesign</b>	
Deutsche Version	510 2603-11
Englische Version	510 2603-12
Französische Version	510 2603-13
Italienische Version	510 2603-14
Spanische Version	510 2603-15
Individuelles Layout	510 2603-19
<b>Angezeigte Leistung</b>	
kW, 6 Stellen, 0-9999,99 kW	518 2603-32
W, 6 Stellen, 0-999999 W	518 2603-31
<b>Angezeigte Werte</b>	
Leistung, Tagesenergie, Gesamtenergie	518 2603-41
Leistung, Gesamtenergie, CO <sub>2</sub> -Einsparung	518 2603-42
Zusätzlicher mit 6 Stellen	516 0560
Wert weniger	516 0480
<b>Schnittstelle</b>	
Impulseingang (z.B. Zähler oder WebLog)	518 2603-20
RS-232 (für SMA Control, Fronius Card/Box)	518 2603-21
RS-485 (für SMA Webbox - <i>Sie benötigen zusätzlich einen Adapter!*</i> , Sputnik 485 oder SolarLog)	518 2603-22
<b>Gehäusevarianten</b>	
Gehäuse Alu, Edelstahl, Vitrinen, Wandgehäuse bis 4m <sup>2</sup>	516 0461
Gehäuse für Außenmontage	516 0465
<b>Zubehör</b> - nicht rabattfähig!	
Messmodul Eingebaut (°C , mA- oder V-Eingang)	516 0030
Funkuhrmodul (zur Anzeige der Uhrzeit oder zum Zählen bei Anzeigen)	516 0412
*Ethernet-Adapter für SMA Webbox	516 9999

**Options for GA-2603si**

Item number	
<b>Front design</b>	
German version	510 2603-11
English version	510 2603-12
French version	510 2603-13
Italian version	510 2603-14
Spanish version	510 2603-15
Customized layout	510 2603-19
<b>Power displayed</b>	
kW, 6 digits, 0-9999,99 kW	518 2603-32
W, 6 digits, 0-999999 W	518 2603-31
<b>Values displayed</b>	
Actual power, energy day, energy total	518 2603-41
Actual power, energy total, CO <sub>2</sub> -saving	518 2603-42
Additional value with 6 digits	516 0560
Value less	516 0480
<b>Interface</b>	
Impulse standard (e.g. counter or WebLog)	518 2603-20
RS-232 (for SMA Control, Fronius Card/Box)	518 2603-21
RS-485 (for SMA Webbox - you need an adapter additionally!*, Sputnik 485 or SolarLog)	518 2603-22
<b>Variants of housings</b>	
Housing aluminium, stainless steel, showcases, wall housing up to 4m <sup>2</sup>	516 0461
Housing for outdoor use	516 0465
<b>Accessories</b> - no discount possible!	
Measuring Module (built in, °C (°F), mA or V input)	516 0030
Radio clock module (for time, date, or counting displays)	516 0412
*Ethernet-Adapter for SMA Control	516 9999

Weiteres Zubehör wie Messtechnik, Fühler, Regler laut besonderer Liste.

Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGB der Elektrobranche.

You will find further accessories (power counters, sensors...) on our special list.

We deliver only to our conditions.



Mas d'Alhem - 34150 La Boissière  
 capenergie@gmail.com  
 ☎ 04 67 56 77 91